


Maschinenbau
H*euling*

Avnesprededer

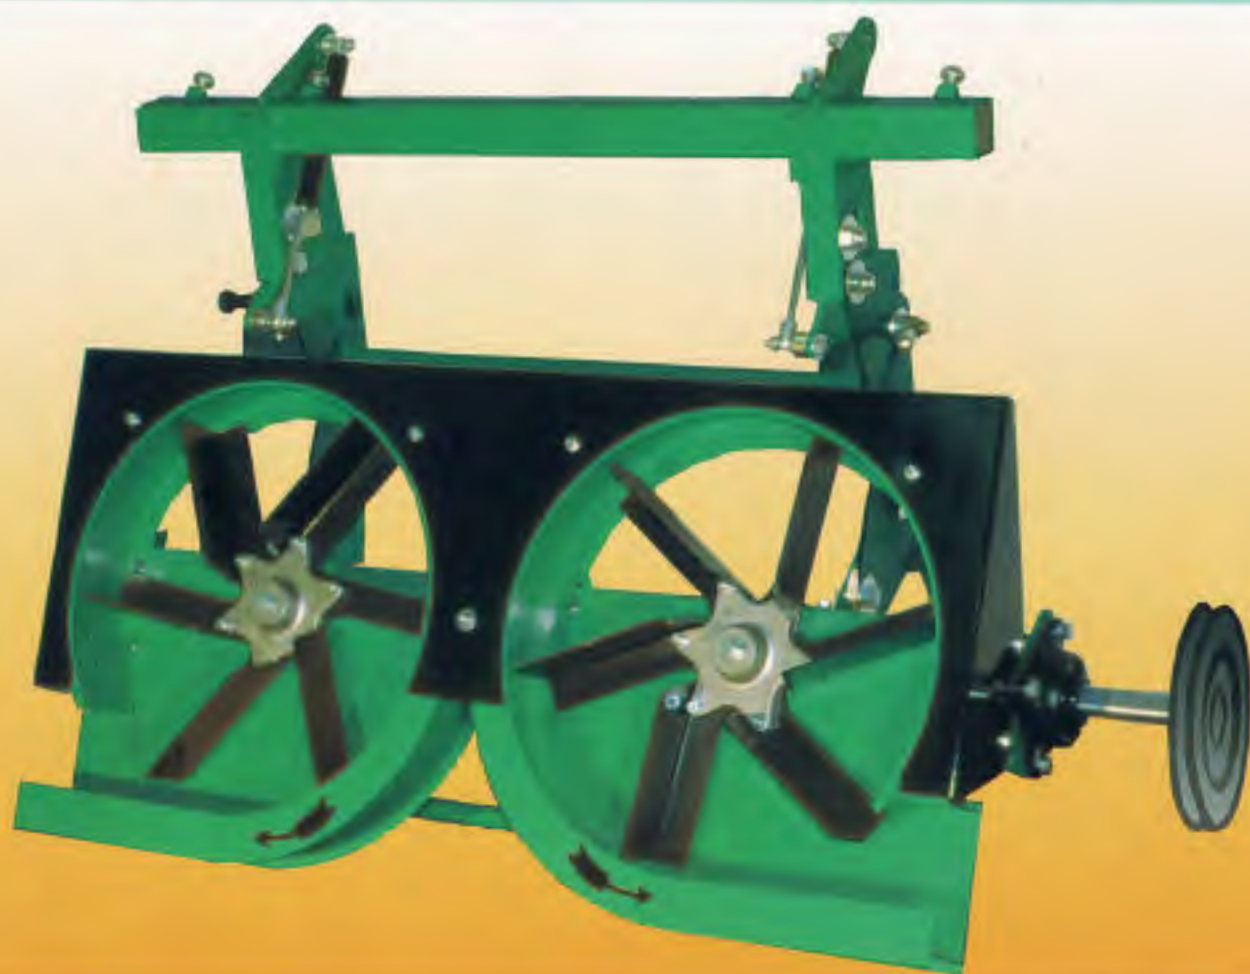

til efter-
montering
på
mejetærskere


Heuling-avnespreder.

Til spredning af avner og korte halmstrå
i hele mejetærskerens skærebredde.

Skærebordene bliver bredere og bredere og tærskesystemerne mere effektive (flere korte halmstrå). Denne udvikling må der tages hensyn til.

Uden avnespreder bliver avner, korte halmstrå og kerner liggende koncentreret i soldkassens bredde.

Resultatet kender vi alle med sribedannelse af kerner, ukrudt og svært nedbrydelige avner og halmstrå.

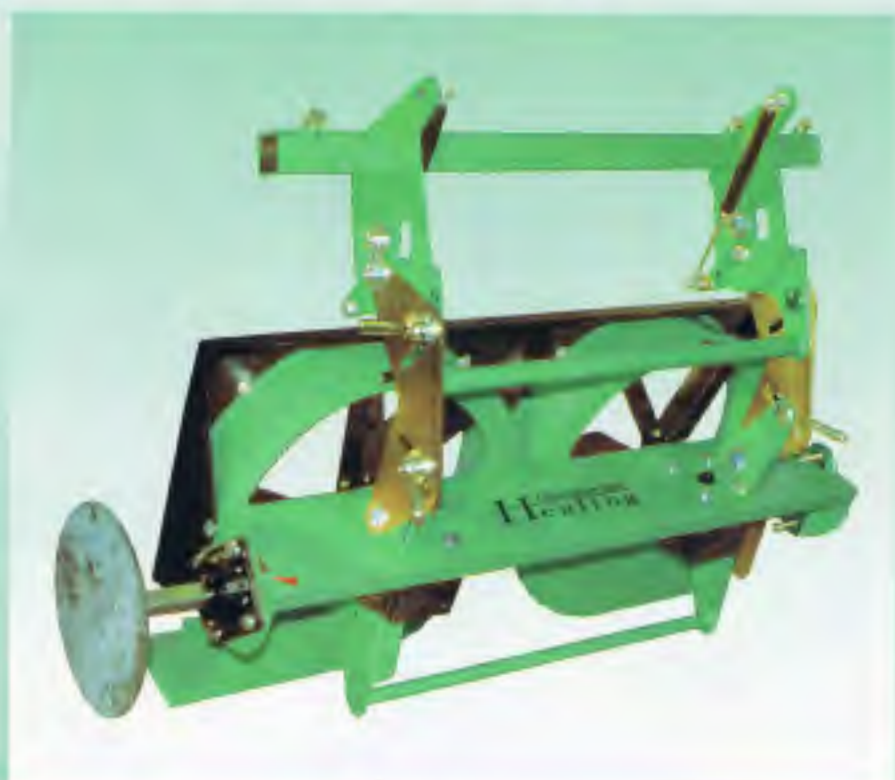


Har du tænkt på,
at med et 4,5 m skærebord
og en soldkassebredde på 1,5 m,
spredes avnerne kun på 33%
af arealet?

Med en Heuling
avnespreder får du den
optimale spredning.

Sådan arbejder avnesprederen

Avnesprederen monteres umiddelbart bag soldkassen. Gennem de store åbninger i rotorhuset kan blæserluften uhindret blæse gennem avnesprederen. De tunge dele går direkte ind i huset eller bliver hvirvlet ud af luftstrømmen af rotorvingerne og fordelt over hele skærebredden.

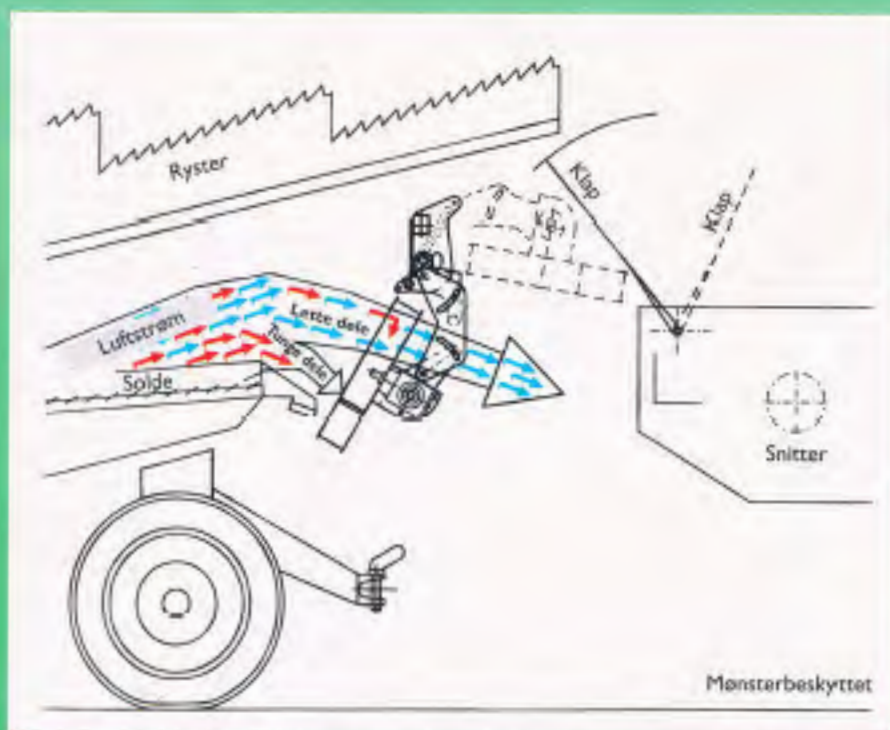


Optimal arbejdsstilling

De mange indstillingsmuligheder bevirker at avnesprederen kan placeres optimalt umiddelbart bag ved soldkassen.



På svingkonsollet kan man nemt indstille avnesprederens højde, afstand og hældning i forhold til soldkassen.

Spredebredden kan indstilles til den optimale arbejdsbredde ved at dreje rotorhusene til højre og venstre.

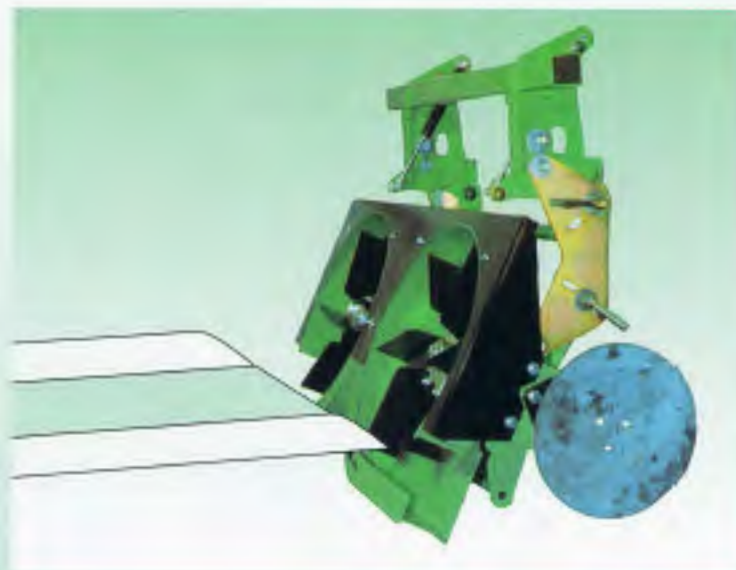

Adgang til soldene

Soldene indstilles let, da avnesprederen er udstyret med en gascylinder, således at den nemt svinges bagud.

Herefter er der god plads, der ved næsten alle mejetærskermodeller giver uhindret adgang til soldene.

For at svinge avnesprederen bagud skal man afmontere remmen, løsne drivakslens lås og skubbe akslen ind. Derefter kan avnesprederen let svinges bagud og op.



Arbejdsstilling



Fri adgang til soldene

Heuling Avnesprederen

Kan leveres til næsten alle mejetærskermodeller.

Hurtig montage – få påbygningsdele.

Leveres i samme farve som mejetærskeren.

Tekniske Data

Drivaksel/omdr	285 omdr/min
Rotorvinger/omdr	500 omdr/min
Bredde	1220 mm
Højde	600 mm
Vægt, hus	65 kg
Vægt, påbygningsdele	ca. 60 kg
Driftsform	som regel over en kilerem fra rysterakslen
Kraftbehov	ca. 0,3 kW

De tekniske data kan ændres uden varsel

Kontakt os for yderligere oplysninger



Telefon 97 37 52 77 · Fax 97 37 55 93 · Østerbækvej 4 · 6893 Hemmet

Med opfindsomme løsninger kan vi også til de nyeste mejetærsker generationer tilbyde

Avnespredere



Arbejds måde

Begge Avnespreder-halvdele kan svinges op enkeltvis.

– Soldkassen bliver let tilgængelig.

– Ved arbejde tæt ved markens kant kan der omstilles til ensidig spredning.



På Grund af den enkle mekaniske drift, er kraftforbruget mindre end 1 kW.



Spørgsmål? – Ring til os!

TINGHEDEN
RESERVEDELE

Telefon 97 37 52 77 · Fax 97 37 55 93 · Østerbækvej 4 · 6893 Hemmet

H Maschinenbau *Heuling*

Spreuverteiler

sind lieferbar für folgende Mähreschertypen:

Case / MDW	Claas	Claas	Deutz-Fahr	Fiat/ Laverda	John Deere	New Holland	New Holland
E 526	Do 86*	Lexion	36.30	M 182	1170	8030 -	TF 42
E 527	Do 88*	420	36.40	3650	1177	8080	TF 44
CF 60	Do 96	430	4060 kurz*	3750-90	1188		TF 46
CF 70	Do 98	440	4060 lang	3850-90	1450	TC 52	TF 76
CF 80	Do 106	450	4065	3900	1550	TC 54	TF 78
	Do 108	460	4068	L 517-18	2054	TC 56	
CT 5050	Do 118	510	4070 kurz*	L 520-25	2056		
CT 5060	Do 128	520	4070 lang	L 621-27	2058	TC 5040-	
CT 5070	Do 130	530	4075 kurz*	1950	2064	TC 5080	
CT 5080	Do 140	540	4075 lang	2050	2066		
	Do 150	550	4080	2350	2254	TX 30-	CX 720
	Do 202*	560	4090	2560	2256	TX 36	CX 740
Sampo	Do 203		5540	2760	2258		CX 760
	Do 204	Tucano	5550	2860	2264	TX 62-	CX 780
2045	Do 208	320	5560	M 303-6	2266	TX 65	CX 820
2065	Do 218	330	5650	225			CX 840
2085		340	5660	255 / 256		TX 66-	CX 860
	Med.310	430	5670		T 550	TX 68	CX 880
Dronningborg	Med.320	440	5680		T 560		CX 8030
	Med.330	450	5690		T 660	CS 520/40	CX 8040
	Med.340		5695		T 670	CS 640/60	CX 8050
D 7000			MF	MF		CS 6050-	CX 8060
D 7500	Mega 350		7242	7244- 46		CS 6080	CX 8070
	Mega 360		7268	7260- 70	WTS	CSX 7060	CX 8080
MF 27						CSX 7080	CX 8090
			Fendt				
			5180				
			6280				

* = eingeschränkter Siebkastenzugang für Service

Andere Modelle und 4-Radantrieb auf Anfrage